

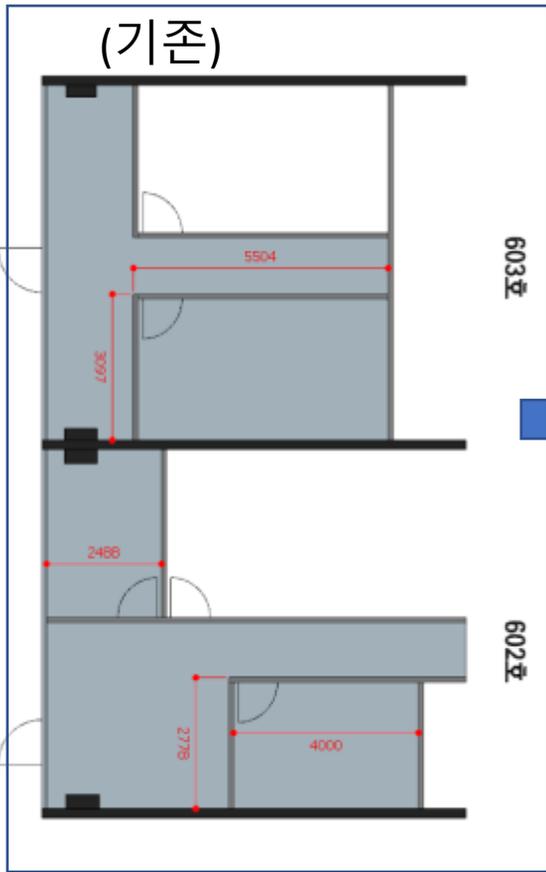
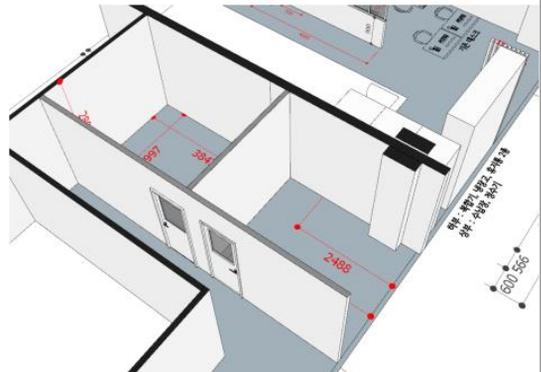
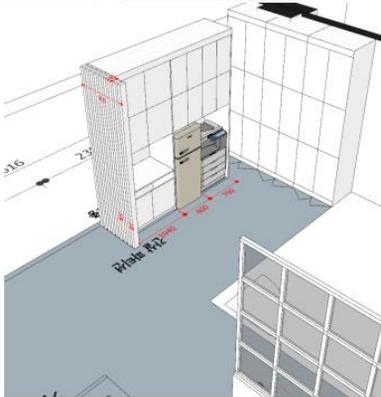


샘플 도면

(기존)

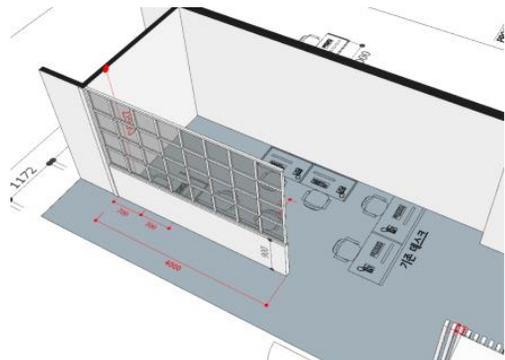

(변경계획)

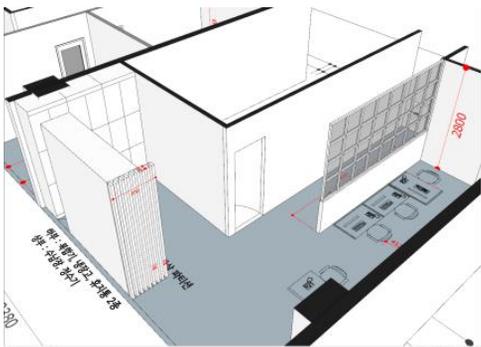

샘플 견적

	품명	규격 & 시공 내용	비고
1	가설 공사	현장 내 외부 점검(누수, 균열, 파손 등 체크)	
		보양(복도, 엘리베이터, 지하주차장)	
		공정별 현장 정리, 자재 EV 양중 등	
2	철거 공사	602호 : 인포 뒤 교실 가벽	
		603호 : 교실 신설 위치 가벽 철거	
		* 천장 재사용 기준	
3	전기 공사	콘센트 - 신설가벽 : 전열 매립, 기존벽체 전열 재사용	분전함 재사용
		↳ 책상용 전열 노출물드배선	
		조명 - 기존 조명 재사용으로 제외	
		* 제외 - 네트워크, 통신, 등	
4	목 공사	천장공사 - 재사용으로 시공제외 (철거후 보수 내용확인)	
		벽체공사 -	1차 450
		↳ 602호 : 사무실 낮은 가벽 신설, 간살파티션	
		↳ 불박이 의자(합판+오일스테인, 쿠션 포함, 등받이 제외)	불박이 의자 제외
		↳ 603호 : 교실2분할 가벽 신설 및 ABS도어 2개	
		가구공사 - 현장 제작가구 제외 * 흡음, 방음 별도	
5	바닥 공사	복도, 교실 등 해당 면적 확인후 교체 협의	
		* 철거시 바닥 보양 제외, 시공제외시 바닥 보양 추가	
6	도장 공사	금속 파티션 도장 / 색상 - 화이트 기준(공장 도색)	신설
7	설비 공사	해당 없음	
8	도배 공사	신설벽체 및 시공 범위 벽체 & 천장 도배	1차 230
		* 브랜드 : 개나리 벽지, 2종이내, 방염 별도	
9	가구 공사	불박이 수납장 제작	
		1. 탕비실 수납장 : w2,480*d600*h2800	
		2. 휴지통 수납장 : w2380*d600*h2800, 하부 휴지통 수납	
		3. 사무실 수납장 : w900*d600*h2,800 x 2개	제외
		* 기준 : 도어 PET, 몸통 PB, 사제 싱크장	
10	금속 공사	602호 낮은 가벽 위 격자형 프레임 + 유리 신설	신설
		* 606호 유리 비슷한 컨셉	
11	필름 공사	기존 인포데스크 필름 덧시공(1종), 간살 필름 마감(1종)	
		* 브랜드 : 3M, 현대 필름	
12	폐기물처리	시공 폐기물 처리 /1.5톤 1대 x 1회기준	
13	준공 청소	시공 범위 준공 청소 / 선택 가능	약 40~60만원 예상
14	잡자재	각 공정별 잡자재 외	
소 계 (부가세 별도)			
	공과비	공과잡비, 산재보험 등	
	감리 및 현장 관리비	현장 관리자, 4대보험, 작업자 식대 등	
	기업이윤	준공일로부터 1년 무상하자보수 포함	
합 계 (부가세 별도)			
★ 당사는 본 견적 이외에 일체의 추가 비용을 요구하지 않습니다 ★			